
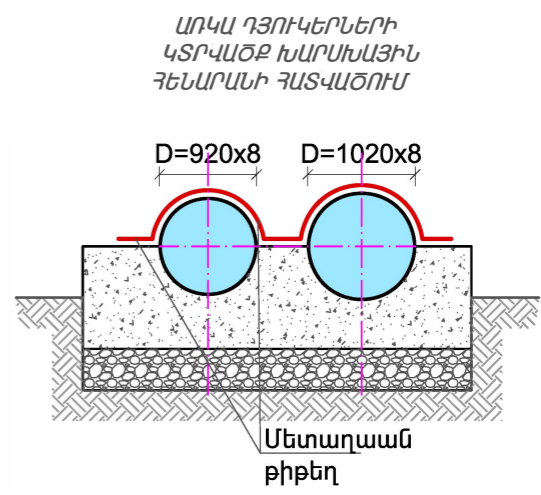


**Կոտայքի ջրանցքի Արամուսի դյուկերային հատվածի
առավել վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների
նկարագրություն**

Կոտայքի ջրանցքի Արամուսի դյուկերային հատվածի առավել վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի Արամուս և Կաթնաղբյուր բնակավայրերի վարչական տարածքներում:

Գործող մաշված խողովակաշարի փոխարեն նախագծման տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսվել է վերակառուցման արդյունքում տեղադրել $D=1220$ մմ տրամագծով, 9մմ պատի հաստությամբ, $L=1380$ մ երկարությամբ խողովակաշար 2 տարբեր վթարային հատվածներում:

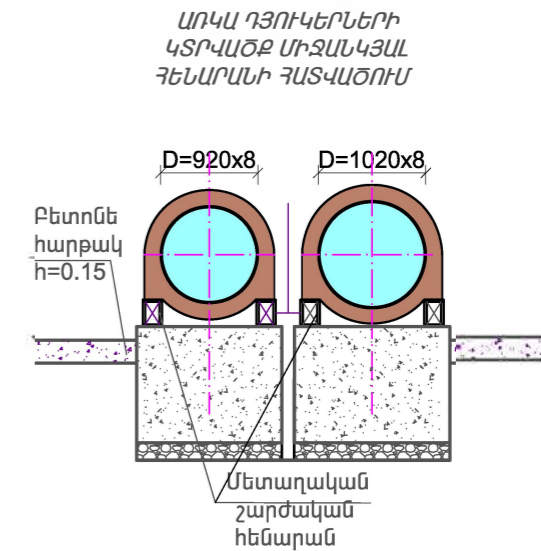

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել վթարային հատվածների փոխարինման աշխատանքներ:

Պայմանական նշաններ

- Նախագծի շրջանակում վերանորոգման ենթակա խողովակաշարի հատված DN1200մմ, L=1380մ
- 2023-2024 թվականներին փոխարինված հատված DN1200մմ, L=820մ

ՆԳՃ	Վ.Ավագյան		Պայմանագիր N ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-24/9-Ն		
Նախագծեց			Կոտայքի մայր ջրանցքի Արամուսի դյուկերային հատվածի առավել վթարային հատվածների հիմնանորոգում		
Ստուգեց					
			Կոտայքի մայր ջրանցքի Արամուսի դյուկերային հատված	Փուլ	Թերթ
			ԱՆ		
			Իրավիճակային հատակագիծ	«ՍՈՂՈՒ» ՍՊԸ	